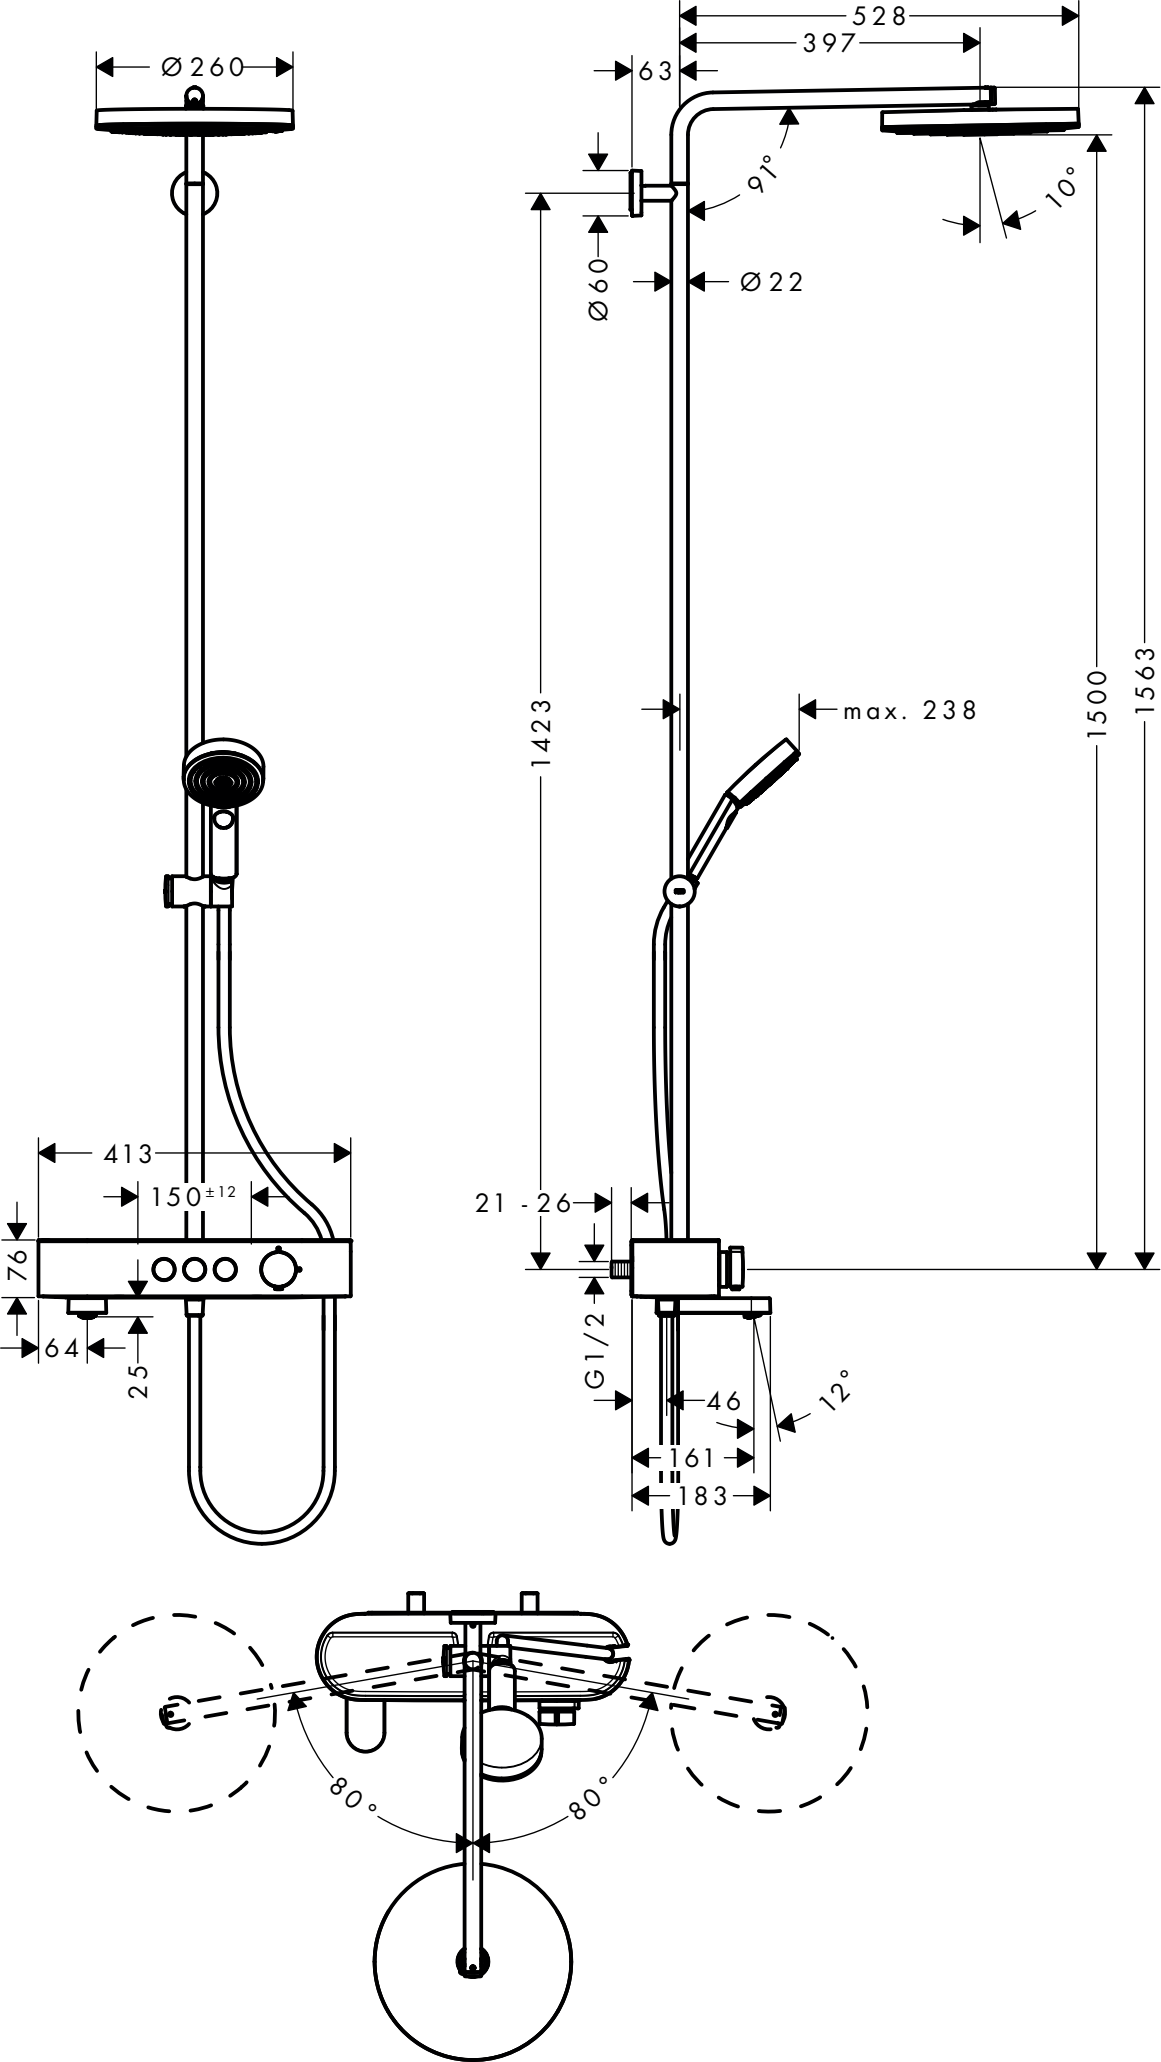
Ø260
528
397
63
91°
10°
Ø60
Ø22
1423
max. 238
1500
1563
413
150±12
76
64
25
21 - 26
G1/2
46
12°
161
183
80°
80°